

# TESLUX®



**Katalog**  
**LED** žárovky  
a svítidla

**2016**

## LED žárovka **A60**



**7,5W**  
638lm

**10W**  
806lm

**12W**  
1055lm

**Patice:** E27  
**Vyzařovací úhel:** 210°  
**Rozměry:** 60 x 110mm

### Katalogové číslo

TEA60ME27W - 7,5W (3000K teplá bílá)  
TEA60ME27N - 7,5W (4000K denní bílá)  
TEA60HE27W - 10W (3000K teplá bílá)  
TEA60HE27N - 10W (4000K denní bílá)  
TEA60NE27W - 12W (3000K teplá bílá)  
TEA60NE27N - 12W (4000K denní bílá)

## LED žárovka **R50**



**4W**  
323lm

**Patice:** E14  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 50 x 88mm

### Katalogové číslo

TR50E14W - 4W (3000K teplá bílá)

## LED žárovka **B60**



**5,5W**  
470lm

**Patice:** E27  
**Vyzařovací úhel:** 220°  
**Rozměry:** 60 x 96mm

### Katalogové číslo

TB60E27W - 5,5W (3000K teplá bílá)  
TB60E27N - 5,5W (4000K denní bílá)

## LED žárovka **GU10**



**4,5W**  
346lm

**7,5W**  
556lm

**Patice:** GU10  
**Vyzařovací úhel:** 120°  
**Rozměry:** 50 x 55mm

### Katalogové číslo

TEGU10MW - 4,5W (3000K teplá bílá)  
TEGU10MN - 4,5W (4000K denní bílá)  
TEGU10HW - 7,5W (3000K teplá bílá)  
TEGU10HN - 7,5W (4000K denní bílá)

## LED žárovka **B45**



**4W**  
323lm

**Patice:** E14  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 50 x 82mm

### Katalogové číslo

TB45E14W - 4W (3000K teplá bílá)

## LED žárovka **G9**



**3W**  
200lm

**Patice:** G9  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 60 x 18mm

### Katalogové číslo

TG9W - 3W (3000K teplá bílá)

## LED žárovka **C30**



**4W**  
323lm

**5,5W**  
470lm

**Patice:** E14  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 37 x 100mm

### Katalogové číslo

TC30E14W - 4W (3000K teplá bílá)  
TC30E14N - 4W (4000K denní bílá)  
TEC30ME14W - 5,5W (3000K teplá bílá)  
TWC30ME14N - 5,5W (4000K denní bílá)




Kompletní informace a technická data najdete na naší internetové prezentaci  
[www.teslux.cz](http://www.teslux.cz)

## LED panel s možností stmívání



**48W**  
4000lm



**Provedení:** Hliníkový rám, PMMA  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 595 x 595 x 12mm

### Katalogové číslo

TP6048N - 48W (4000K denní bílá)

**Info:** k tomuto panelu  
dodáváme hliníkový rámeček  
pro přisazení

## LED přisazené svítidlo TCLL



**8W**  
570lm

**18W**  
1314lm

**Provedení:** Kov, kryt PMMA  
**Vyzařovací úhel:** 180°  
**Rozměry:** Ø290 x 90mm - 8W  
Ø355 x 100mm - 18W

### Katalogové číslo

TCLL2008W - 8W (3000K teplá bílá)  
TCLL2018W - 18W (3000K teplá bílá)

## LED přisazené hranaté svítidlo TDP



**20W**  
1671lm

**Provedení:** Hliníkové tělo, PMMA  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 240 x 240 x 35mm

### Katalogové číslo

TDP20SW3WW - (bílý rámeček, 3000K)  
TDP20SW4NW - (bílý rámeček, 4000K)  
TDP20SS3WW - (stříbrný rámeček, 3000K)  
TDP20SS4NW - (stříbrný rámeček, 4000K)

## LED přisazené kulaté svítidlo TDP



**20W**  
1671lm

**Provedení:** Hliníkové tělo, PMMA  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** Ø240 x 35mm

### Katalogové číslo

TDP20RW3WW - (bílý rámeček, 3000K)  
TDP20RW4NW - (bílý rámeček, 4000K)  
TDP20RS3WW - (stříbrný rámeček, 3000K)  
TDP20RS4NW - (stříbrný rámeček, 4000K)

## LED vestavné hranaté svítidlo TDV



**12W**  
1012lm

**Provedení:** Hliníkové tělo, PMMA  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** 172 x 172 x 12mm

### Katalogové číslo

TDV12SW3WW - (bílý rámeček, 3000K)  
TDV12SW4NW - (bílý rámeček, 4000K)  
TDV12SS3WW - (stříbrný rámeček, 3000K)  
TDV12SS4NW - (stříbrný rámeček, 4000K)

## LED vestavné kulaté svítidlo TDV



**20W**  
1671lm

**Provedení:** Hliníkové tělo, PMMA  
**Vyzařovací úhel:** 160°  
**Rozměry:** Ø240 x 12mm

### Katalogové číslo

TDV20RW3WW - (bílý rámeček, 3000K)  
TDV20RW4NW - (bílý rámeček, 4000K)  
TDV20RS3WW - (stříbrný rámeček, 3000K)  
TDV20RS4NW - (stříbrný rámeček, 4000K)

## LED vestavné kulaté svítidlo COB



**10W**  
900lm

**20W**  
1800lm

**30W**  
2700lm

**Provedení:** Hliníkové tělo, skleněný kryt  
**Vyzařovací úhel:** 100°  
**Rozměry:** Ø120 x 44mm - 10W  
Ø200 x 53mm - 20W  
Ø223 x 60mm - 30W

### Katalogové číslo

TV30W4NW - 10W (4000 denní bílá)  
TV20W4NW - 20W (4000 denní bílá)  
TV30W4NW - 30W (4000 denní bílá)





# LED pásky

## LED pásky PROFI SAMSUNG 5630 SMD 14,4W

Kat.č.	Název
34100	5630LR60-WW-S DC12V SAMSUNG (1300lm/m; proud = 0,7A/m) IP20
34101	5630LR60-NW-S DC12V SAMSUNG (1400lm/m; proud = 0,7A/m) IP20
34102	5630LR60-CW-S DC12V SAMSUNG (1500lm/m; proud = 0,7A/m) IP20

## LED pásky 3528 SMD

Kat.č.	Název
32261	3528-60-3000K DC12V (4,8W) IP20 (360lm/m; proud = 0,25A/m)
32260	3528-60-6400K DC12V (4,8W) IP20 (360lm/m; proud = 0,25A/m)
32061	3528-60-3000K DC12V (4,8W) IP54 (360lm/m; proud = 0,25A/m)
32060	3528-60-6400K DC12V (4,8W) IP54 (360lm/m; proud = 0,25A/m)
32081	3528-120-3000K DC12V (9,6W) IP20 (720lm/m; proud = 0,5A/m)
32080	3528-120-6400W DC12V (9,6W) IP20 (720lm/m; proud = 0,5A/m)
30361	3528-120-3000W DC12V (9,6W) IP54 (720lm/m; proud = 0,5A/m)
30360	3528-120-6400W DC12V (9,6W) IP54 (720lm/m; proud = 0,5A/m)

## LED pásky 5630 SMD 18W

Kat.č.	Název
33100	5630-60-6400K DC12V (18W) IP20 (1800lm/m; proud = 1,2A/m)
33101	5630-60-3000K DC12V (18W) IP20 (1800lm/m; proud = 1,2A/m)
33102	5630-60-4000K DC12V (18W) IP20 (1800lm/m; proud = 1,2A/m)
33381	5630-60-3000K DC12V (18W) IP54 (1800lm/m; proud = 1,2A/m)
33380	5630-60-6400W DC12V (18W) IP54 (1800lm/m; proud = 1,2A/m)

## LED pásky 5050 SMD 14,4W

Kat.č.	Název
32102	5050-LR60-4000K DC12V (14,4W) IP20 (920lm/m; proud = 0,7A/m)
32103	5050-LR60-4000K DC12V (14,4W) IP54 (920lm/m; proud = 0,7A/m)
31946	5050-60-RGB DC12V (14,4W) IP20 (920lm/m; proud = 0,7A/m)
30116	5050-60-RGB DC12V (14,4W) IP54 (920lm/m; proud = 0,7A/m)

## Lišty a příslušenství k LED páskům

### Napájecí zdroje pro LED pásky

Kat.č.	Název	Watt	Volt	A	Stupeň krytí
LPH-18	LPH-18W-12V Meanwell napájecí zdroj pro led	18W	12V	1,5 A	IP67
LPV-35	LPV-35W-12V Meanwell napájecí zdroj pro led	35W	12V	3 A	IP67
LPV-60	LPV-60W-12V Meanwell napájecí zdroj pro led	60W	12V	5 A	IP67
LPV-100	LPV-100W-12V Meanwell napájecí zdroj pro led	100W	12V	8,5 A	IP67
LPV-150	LPV-150W-12V Meanwell napájecí zdroj pro led	150W	12V	10 A	IP67
NZ30W	30W napájecí zdroj 220-240V, 50Hz, 12VDC - svorkovnice	30W	12V	2,5 A	IP20
NZ50W	50W napájecí zdroj 220-240V, 50Hz, 12VDC - svorkovnice	50W	12V	4,2 A	IP20
NZ350W	350W napájecí zdroj 220-240V, 50Hz, 12VDC - svorkovnice	350W	12V	29 A	IP20

### Montážní lišty pro LED pásky




### Napájecí zdroje pro LED pásky

Kat.č.	Název
ALU1G	ALU1-Z zápusťný hliníkový profil pro LED pásky (22x6x2000mm)
ALU2D	ALU2-D hliníkový profil pro LED pásky (16x6x2000mm)
ALU6C	ALU6-rohový hliník. profil 45° nebo 90° pro LED pásky (23x11x2000mm)
ALU4	ALU4-rohový hliníkový profil 30°/60° pro LED pásky (29x15x2000mm)
ALU5	ALU5-hliníkový profil pro LED pásky (20x8x2000mm)
KPLF	Krycí plastová lišta pro ALU2D a ALU6C-opál (2000mm)
KPLT	Krycí plastová lišta pro ALU2D a ALU6C-čirá (2000mm)
KPLOG	Krycí plastová lišta pro ALU1Z-opál (2000mm)
KPLCG	Krycí plastová lišta pro ALU1Z-čirá (2000mm)
KPLO1	Krycí plastová lišta pro ALU4 a ALU5 opál (2000mm)
KPLC1	Krycí plastová lišta pro ALU4 a ALU5 čirá (2000mm)
K1G	Koncovka pro profil ALU1Z - plast
K2D	Koncovka pro profil ALU2D - plast
K6C	Koncovka pro rohový profil ALU6C
K4R	Koncovky pro rohový profil ALU4 - plast
K5	Koncovky pro profil ALU5 - plast
MUL2D	Montážní úchytky lišty ALU2D
MUL4/5	Montážní úchytky lišty ALU4, ALU5
MUL6C	Montážní úchytky lišty ALU6C

### Ovládání LED pásků

Kat.č.	Název
DRFMINI	Dálkové ovládání RF mini 1x6A
DRFLED	Dálkové ovládání RF 2x6A
DRFRGB	Dálkové ovládání RF RGB 3x6A
OVLDS	Dotykový vypínač a stmívač do profilu (9-28V max 7,5A)
OVLTL	Tlačítkový vypínač a stmívač do profilu(10-25V max 10A)+ovládací terčík
OVLBDT	Bezdotykový vypínač do profilu (12-24V max 4A)
OVLBDT2	Bezdotykový vypínač (230V max 500W)

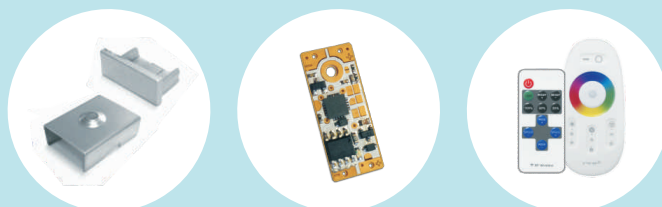

### Provozovna/doručovací adresa

TESLUX Lighting s.r.o.  
U Kyjovky 7  
695 01 Hodonín  
tel./fax: 518 321 220  
po-pá: 8:00 - 16:00

### Fakturační adresa

TESLUX Lighting s.r.o.  
Mlýnská 326/13  
602 00 Brno  
IČ: 29198992  
DIČ: CZ29198992

+420 518 321 220

+420 722 214 140

info@teslux.cz