




UGR
<19


BOKE

Katalogové číslo:	TP6040NW	TP6040NWU
El. příkon:	40W	40W
Napětí:	AC 200-240V	AC 200-240V
Světelný tok:	3954lm	4185lm
Barva světla (K):	4000K	4000K
Vyzařovací úhel:	160°	90°
Rozměry š x d x v:	595 x 595 x 12mm	595 x 595 x 12mm
Barva rámečku:	Bílá	Bílá
Podání barev Ra:	>80	>80
Stmívání:	za příplatek TRIAC, 1-10V	za příplatek TRIAC, 1-10V
Záruka:	36 měsíců	36 měsíců
EAN:	8592751002775	8592751002782


Vestavný panel do otvoru

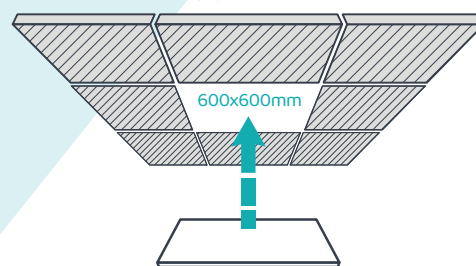

Přisazený panel do AL rámečku

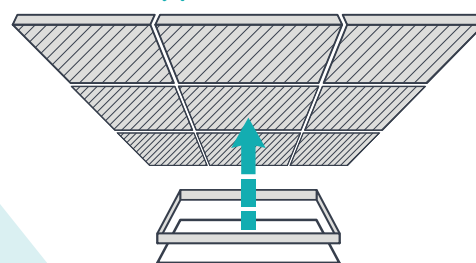

Zavěšení na lanka



(Montážní set není součástí balení.)

CCT
3000K

CCT
4000K

IP40

MICRO
PRISMATIC

BOKE
DRIVER


CE

CRI
80+
Ra

UGR
<19



120°

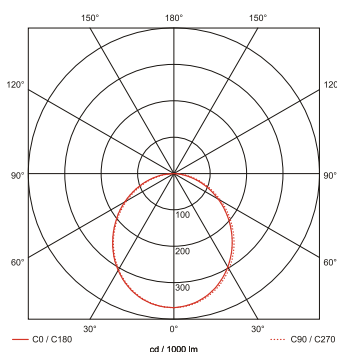

UGR <19

