

Horti Toobe

TOO75TEHOR

hortilight[®]



Příkon	75W
Účinnost PF	2.3 - 2.7 $\mu\text{mol}/\text{J}$ ($\pm 5\%$)
Výstup PPF	172.5 - 202.5 $\mu\text{mol}/\text{s}$
Napětí	100-277V AC
Vstupní frekvence	50-60Hz
Energetická účinnost	>0.95
BTU/h	255.75
Stmívání	0-10V
Stupeň krytí	IP65
Záruka	5 let
Certifikát	CE , ROHS

Rozměry	1116 x 56 x 35 mm 43.9" x 2.2" x 1.4"
Netto hmotnost	8.0kg/17.6lbs
Brutto hmotnost	9.0kg/19.8lbs
Velikost krabice	1160 x 309 x 140mm 45.6" x 12.2" x 5.5"
Teplota okolí v provozu	0°C to 40°C / 32°F to 104°F (95% RH)
Teplota okolí při skladování	-40°C to 70°C /-40°F to 158°F (85% RH)
Montáž	přisazení na nerez klipy

Materiál svítidla	Hliník
Materiál optiky	PC plast s vysokou propustností (>90%)
Vyzařovací úhel	120°

PPFD test



Testovaný úsek: 1.2m x 1.2 m / 4' x 4'
Závěsná výška svítidla: 45cm & 60cm / 18" & 24"
2 svítidlo jsou potřeba **pro:** 1.44m² / 15.5 sqft

300W 45cm/18"

Průměr: 335 $\mu\text{Mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Max.: 617 $\mu\text{Mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Min.: 53 $\mu\text{Mol}/\text{m}^2/\text{s}$

300W 60cm/24"

Průměr: 240 $\mu\text{Mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Max.: 413 $\mu\text{Mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Min.: 67 $\mu\text{Mol}/\text{m}^2/\text{s}$

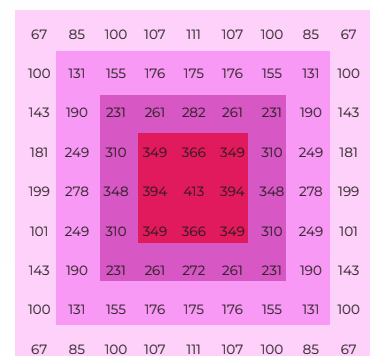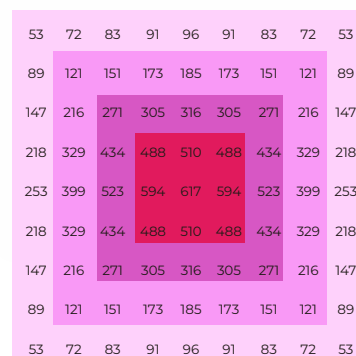

IES test

