

LUNA

LED parkové svítidlo

TESLUX




TRIDONIC
PHILIPS
OSRAM

Katalogové číslo:	TPO4P30N4A	TPO4P40N4A	TPO4P60N4A	TPO4P80N4A
Jm. příkon:	30W	40W	60W	80W
Světelný tok:	3300lm	4400lm	6600lm	8800lm
Váha:	8,7kg	8,7kg	9,0kg	9,0kg
Rozměry Ø x v:	480 x 700mm	480 x 700mm	480 x 700mm	480 x 700mm
Stmívání:	ano (AstroDIM)	ano (AstroDIM)	ano (AstroDIM)	ano (AstroDIM)

Parametry svítidla

Vstupní napětí:	AC 100-277V
Provozní teplota okolí:	-35° až +50°C
Účinnost PF:	> 0,90
Pracovní teplota:	max 50°C
Životnost:	50.000 hod.
Materiál konstrukce:	hliníková slitina
Barva konstrukce:	šedo-černá
Upevnění svítidla:	Ø76/60mm
Třída elektrické izolace:	I/II.
Stupeň krytí:	IP65
Napájecí zdroj:	OSRAM, Tridonic
Typ diod:	PHILIPS
Záruka:	60 měsíců

120°

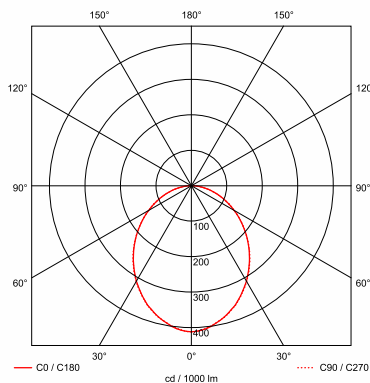

CCT
3000K

CCT
4000K

CCT
6500K

IK09

IP65

TRIDONIC
DRIVER

CE

CRI
70+
Ra

LUMILEDS
CHIP

ECG
ASTRODIM

OSRAM
DRIVER

DALI